


CL109, CL39, CL56

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — фигурные 230V

Возможность последовательного подключения – нет
Источник питания – 230V
Наличие контроллера – нет
Класс защиты от поражения электрическим током – 2
Цвет шнура – прозрачный
Материал – PVC

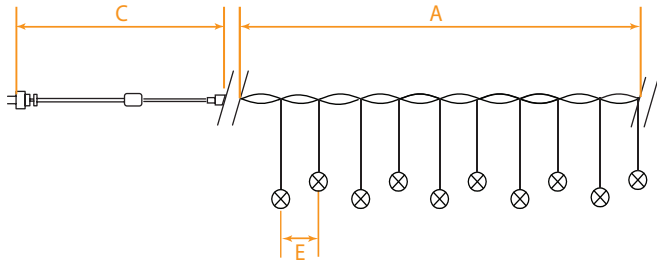

Температура эксплуатации
-20..+50°C

ПВХ



Артикул	Модель	Цвет свечения	Режим работы	Длина гирлянды (А), м	Длина шнура питания (С), м	Расстояние между подвесами (Е), см	Кол-во ламп	IP
26942	CL109	красный	статичный	3	1.5	30	100	IP44
26757	CL39	белый	статичный	1,36	5	30	56	IP20
26821	CL56	мульти-колот	плавная смена цвета	4	2	32	10	IP20