
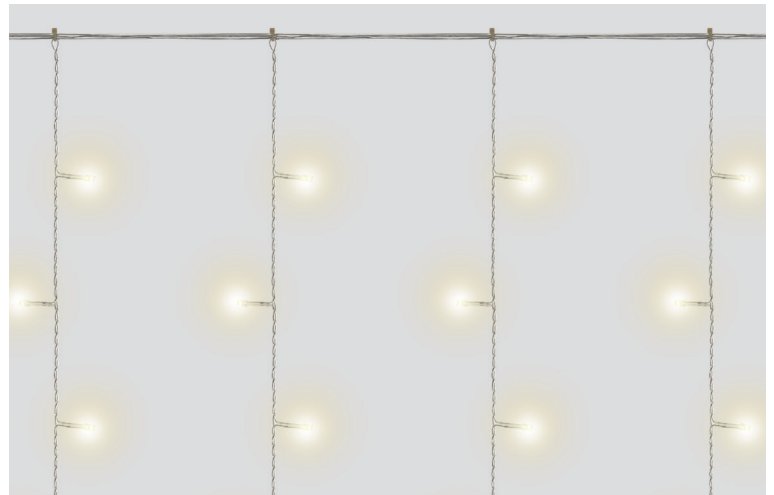


CL11, CL12

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — занавес 230V

Возможность последовательного подключения – есть
 Источник питания – 230V
 Наличие контроллера – нет
 Класс защиты от поражения электрическим током – 2
 Цвет шнура – прозрачный

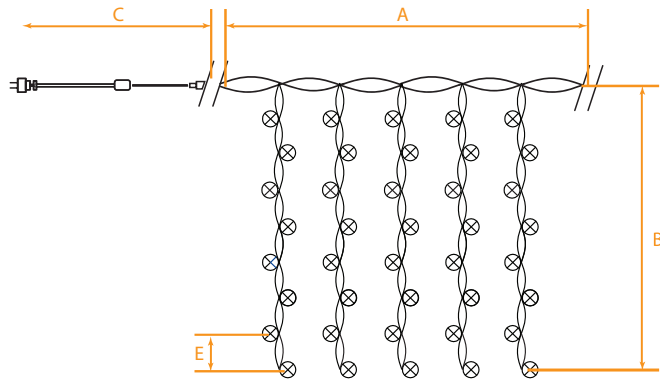

IP65

Температура эксплуатации
 -20..+50°C

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (A), м	Длина подвесов (B), м	Длина сетевого шнура (C), м	Расстояние между светодиодами (E), см	Кол-во ламп	Режим работы
26741	CL11	белый со стробами	1,95	1,8	5	15	169	мерцающий
26796	CL12	теплый белый со стробами	3	3	5	15	400	мерцающий